OHTAKE

Japan Quality since 1968

Automatic Screw Feeder

エアー圧送式ネジ供給機　BS シリーズ

www.ohtake-root.co.jp

株式会社 大武・ルート工業
岩手県一関市萩荘字金ヶ崎27 〒021-0902
Tel 0191-24-3144
Fax 0191-24-3145

OHTAKE-ROOT KOGYO CO.,LTD.
27 Kanegasaki Hagisho Ichinoseki
Iwate, 021-0902 JAPAN
Tel +81-191-24-3144
Fax +81-191-24-3145

Japan Quality since 1968

株式会社大武・ルート工業（岩手県一関市）は、医療機器製造業許可を取得しております。
医療機器製造工場で生産されるネジ供給機は「日本品質」を誇り、
年間２万台が世界 30 カ国以上に販売されています。
多品種のネジに対応、耐久性、簡易メンテナンスを追及し、
正確かつトラブルの少ない製品を実現いたしました。

エアー圧送式ネジ供給機　BSシリーズ

●エアーの力で離れた場所に鉄ネジを圧送。

エアー圧送によりお手元まで鉄ネジをお届け！作業効率を飛躍させます。
※付属ホースは 2.5mとなり、エアー配管が必要となります。

●省スペース＆大容量を実現。

ネジの供給部と取出部を分離させ、組立ラインでも場所を取りません。
供給部は右記２種類（S / Lタイプ）となります。

●用途に応じた3タイプをご提案。

【供給部・Sタイプ】	【供給部・Lタイプ】
外寸：W170×D250×H230mm	外寸：W170×D336×H263mm
重量：約 6 kg	重量：約 14 kg
適用ネジ径：M2～M6	適用ネジ径：M2～M6
首下長さ：最長 25mm	首下長さ：最長 25mm
ネジ容量：300cc	ネジ容量：1300cc

※BS-R は M1.4～M5 まで対応

BS－D（手元取出タイプ）

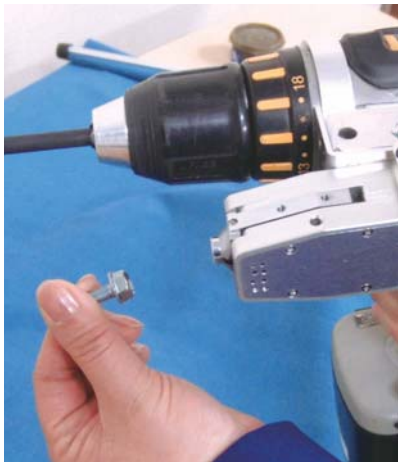

レシーバー部をドライバーに取り付けて、手元でネジを１本ずつ取り出せます。

【レシーバー部外寸】
W31×D165×H115mm
【重量】約 600g

動画公開中！
（PCにて御覧下さい）

BS－C（定量取出タイプ）

カウンターにて１～９９本の使用本数を設定し、取出ＢＯＸのレバーを押すだけで取り出せます。

【取出ＢＯＸ外寸】
W112×D81×H360mm
【重量】約 1.5kg

動画公開中！
（PCにて御覧下さい）

BS－R（ロボット供給タイプ）

スライドユニットでドライバー先端にネジを圧送する為、タクトタイムを大幅に改善できます。

【スライドユニット外寸】
W112×D71×H31mm

動画公開中！
（PCにて御覧下さい）

※仕様は変更する事があります。

【注意】

- 本カタログに記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、個別 性能評定製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な条件における、機種選定の目安として掲示するものです。
- 本カタログの記載事項は、内容の補足・改善、設計変更等により予告なく改定する場合があります。
- 記載使用条件を外れて、また特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社と技術的な打合せをするか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための検証と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。
- 商品を安全にお使いいただくために、ご利用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

【お問合せ先】